
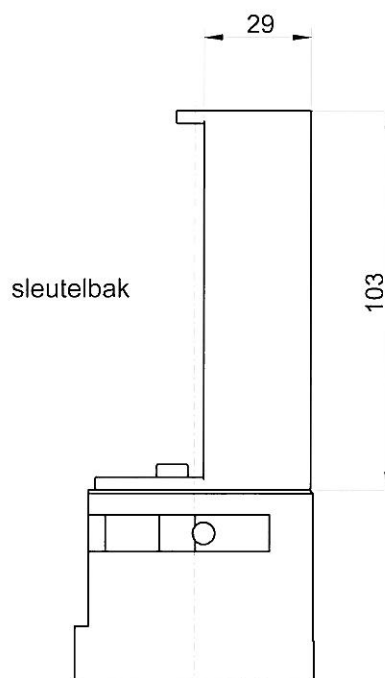


muurbuis



**Uitvoering halve europrofielcilinder (niet getekend):**

- lengte 40 - 10
- nokstand 180°

### Toepassing

*De ANKER-sleutelbuis of 'brandweerbuis' bevindt zich in de gevel van een gebouw, vlak naast de belangrijkste toegangsdeur(en).*

*In de sleutelbuis is van het betreffende gebouw de generale hoofdsleutel c.q. ISO kaart opgeborgen.*

*Brandweer, politie en/of bewakingsdienst kunnen met hun eigen sleutel de sleutelbuis openen en hebben met de generale hoofdsleutel c.q. ISO kaart toegang tot het gehele pand. Snelle hulpverlening is op die manier gewaarborgd.*

*Daar de sleutelbuis is voorzien van een halve europrofielcilinder, behoeft bij verlies van de sleutel slechts de halve europrofielcilinder te worden vervangen. Dit heeft uiteraard geen gevolg voor het sleutelsysteem in het betreffende pand.*



### Uitvoering

*De Anker sleutelbuis bestaat uit drie delen:*

- 1. een ruime sleutelbak geschikt voor ISO kaarten.*
- 2. een RVS buis voor de verankering in de muur.*
- 3. een micro-schakelaar in de buis voor signalering van de aanwezigheid van de sleutelbak.*

*De halve europrofielcilinder is optioneel.*

### Kenmerken

*Door het toepassen van een halve europrofielcilinder is het mogelijk het versluitingssysteem af te stemmen op de behoefte van de brandweer, politie en/of bewakingsdienst.*